


ПРОЕКТ Офис для сотрудников

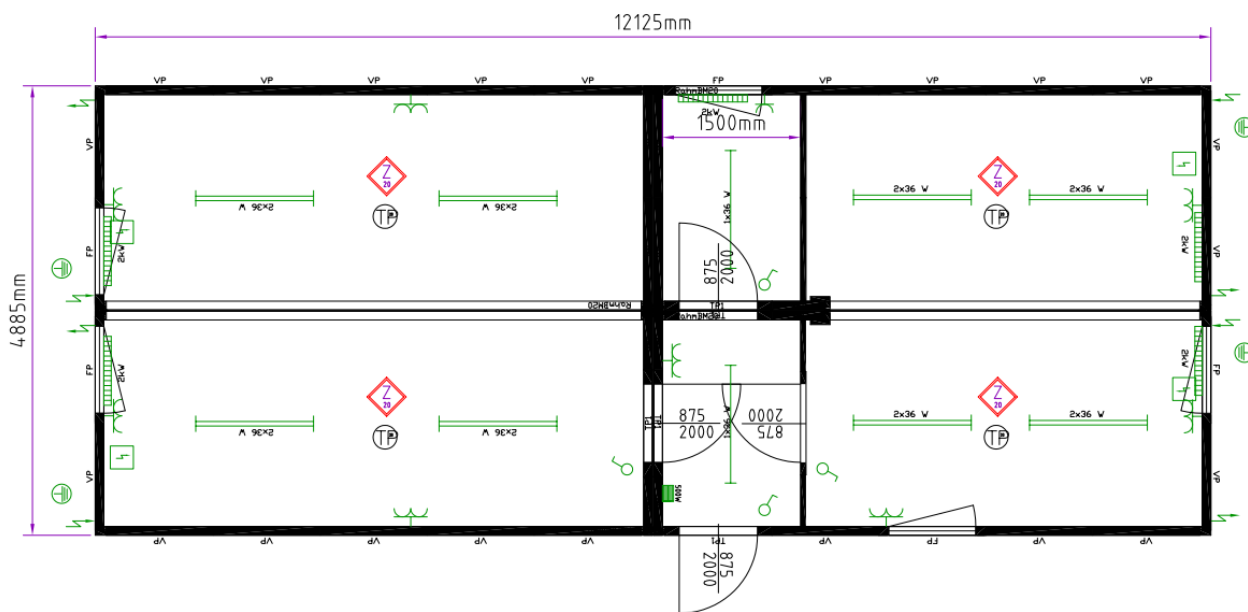

Краткое описание:

Проверка качества: ГОСТ Р, "Germanischer Lloyd typengeprüft"

Наружный цвет: RAL 5010 (синий)

Электрика: VDE 400V/32A/5-полюсная

Внутренняя отделка: ламинированная ДСП

Тепловая изоляция (пол/стена/потолок): минеральная вата 100/100/100 мм

Внутренняя высота: 2 340 мм

Пол: цементно-стружечная плита, линолеум

Отопление: электрический конвектор

Комплектация:

Дверь 875x2000 мм – 4 шт.

Окно с наклонно-поворотным механизмом, с интегрированными роль-ставнями – 5 шт.

Электрический конвектор 2 кВт – 5 шт, 0,5 кВт – 1 шт.

Электрика

Исполнение: Скрытая проводка IP20

VDE 400V/32A/5-полюсная

Подключение: Утопленный в раму внешний СЕЕ – разъем (вилка/розетка)

Защита: УЗО 40A/0,03 А

Распределительный щиток

Кабель: NYM/H05 VV-F

Розетка: двухместная

Освещение: Светильник люминесцентный двойной с защитным колпаком и лампами 36 Вт